

MIX dh

Пластифицирующий порошок для строительных растворов, полностью исключаящий необходимость применять известь и улучшающий рабочие характеристики растворов для: кирпичной кладки и штукатурки.

Описание:

MIX dh – порошок для строительных растворов, исключаящий применение извести и улучшающий их рабочие характеристики, не вызывает коррозию.

Особенности материала:

- Исключает необходимость применения извести
- Понижает количество воды необходимой для удобоукладываемости растворов
- Увеличивает водонепроницаемость, уменьшает пористость
- Более простой и быстрый в применении
- Обеспечивает текучесть растворов
- Улучшает морозостойкость
- Держит растворы в пластичном состоянии более длительное время

Дозировка материала:

MIX dh – поставляется в заранее расфасованной упаковке.
Каждый мешочек расходуется на 1 (один) 50 кг мешок цемента.

Сноска: Эффект передозировки.

Не рекомендуется превышать указанную дозировку материала, хотя материал обладает качеством самостоятельно контролировать пределы своего действия по способности вовлечения воздуха, что является своего рода защитой от передозировки.

Метод применения:

Вскройте мешочек с порошком и добавьте его содержимое либо в емкость, либо сразу в миксер одновременно с добавляемой для смешивания водой. При ручном смешивании, обеспечить достаточное время смешивания для получения максимальной пластичности.

MIX dh – защищает растворы от замораживания до значения температуры окружающего воздуха (-2°C).

Запрещается применять материал при температуре окружающего воздуха ниже (-2°C) или когда ожидается падение температуры ниже (-2°C) в течение 24 часов.

Преимущества применения материала на строительных площадках:

- Материал сохраняет ваши: время и деньги, никаких специальных условий для хранения и обращения с материалом не требуется
- Материал способствует понижению действия усадки и образования трещин
- Снижает рост растительности и увеличивает срок действия растворов
- Увеличивает производительность на участке
- Может применяться при температуре до (-2°C)
- Меньше отходов, большая рабочая эффективность

Технические характеристики:

Цвет:	Кремовый.
Консистенция:	Порошок
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Упаковка:

Расфасованные в заводских условиях пакеты.


Хранение:

MIX dh рекомендуется хранить в прохладном месте в оригинальной и не раскрытой упаковке. Срок хранения материала 2 года.

Соответствие международным стандартам:

Особенности MIX dh соответствует условиям стандарта BS 4887: часть 1.

MIX dh

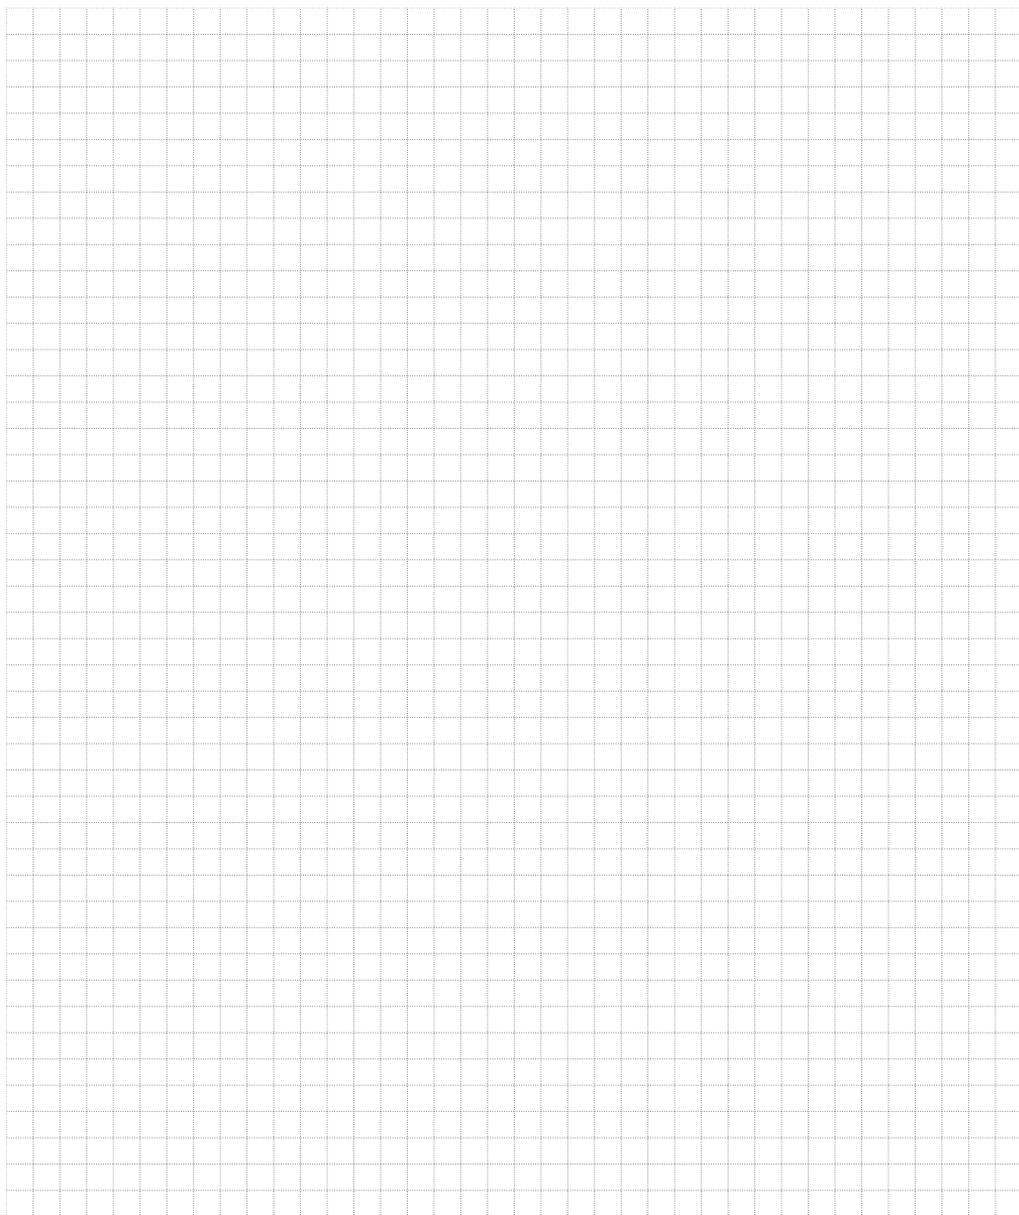

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

